



АРБАТ КОМПОЗИТ

Российский завод
композитных материалов

1

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

Высокотехнологичный продукт, пучок из непрерывных нитей стекловолокна пропитанный полимером. После температурной обработки в печи, данная композиция обладает высокими физико-механическими свойствами, которые строго регламентированы межгосударственным стандартом — ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций».

Сегодня это надежная альтернатива традиционной стальной арматуре. Доказательством является широкое применение не только в малоэтажном домостроении, но и на крупных строительных площадках. Успешен и опыт внедрения на заводы ЖБИ и КПД (КДСК). Экономия при равнопрочной замене стальной арматуре в 30-40%. Достигается это более экономичной доставкой: в 9 раз легче стальной арматуры, при намотке на бухту диаметром 1,2 метра уходит 400 метров стеклопластика. При монтаже отсутствуют отходы.




- Промышленное и гражданское строительство
- Железобетонные и кирпичные конструкции
- Фундаменты сооружений ниже нулевой отметки
- Связывание стен (как гибкие связи)
- При возведении домов из несъемной опалубки
- Армирование стяжек, отмосток
- Укрепление береговой полосы
- Морские и припортовые сооружения
- Конструкции, находящиеся в условиях ускоренной коррозии стальной арматуры и бетона
- Дорожные полотна и ограждения
- Промышленные полы
- Дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики
- Осветительные опоры, опоры АЭП, изолирующие траверсы
- Линии водоотведения, канализации и мелиорации
- Фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и транспроводных коммунальных систем
- Усиление несущих стен в сейсмоопасных зонах





АРБАТ КОМПОЗИТ

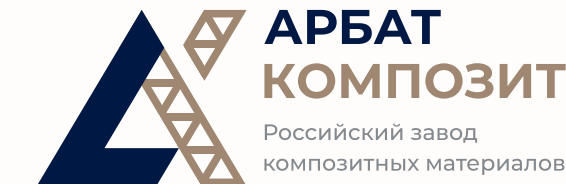

ООО «Арбат Композит» с 2015 года специализируется на производстве высококачественных композитных материалов для строительства. Совокупные производственные мощности составляют более 35 млн. погонных метров стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры в год, более 750 тысяч м² композитной сетки и 5,7 млн гибких связей с анкерными утолщениями. Компания периодически участвует в конкурсах:



МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2020
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



БИЗНЕС КЛАСС 2018
УМНИК 2015

ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОМПОЗИТА

- Арматура с песчаным покрытием
- Арматура с периодическим профилем
- Сетка
- Гибкие связи, в том числе с анкерными утолщениями
- Профиль



4

ПРОДУКЦИЯ

Арматура с периодическим профилем



LITE (по ТУ)

Маркировка	Диаметр бухты
АСК-4	0.6 м
АСК-5	0.6 м
АСК-6	0.6 м
АСК-8	0.8 м
АСК-10	1.0 м
АСК-12	1.3 м

ГОСТ (31938-2012)

Маркировка	Диаметр бухты
АСК-4	0.8 м
АСК-5	0.8 м
АСК-6	0.8 м
АСК-8	0.8 м
АСК-10	1.0 м
АСК-12	1.3 м

Арматура с песчаным покрытием



ГОСТ (31938-2012)

Маркировка	Диаметр бухты
АСК-4	0.8 м
АСК-5	0.8 м
АСК-6	0.8 м
АСК-8	0.8 м
АСК-10	1.0 м
АСК-12	1.3 м



По запросу клиента мы можем изготовить арматуру и других диаметров: 14, 16 и более!

5

ПРОДУКЦИЯ

Стеклопластиковая композитная сетка в рулонах и картах

Размер ячейки

50 x 50 мм

Диаметр прута

2 и 3 мм

Ширина сетки

1 м

Размер ячейки


100 x 100 мм

Диаметр прута

2 и 3 мм

Ширина сетки


1 м

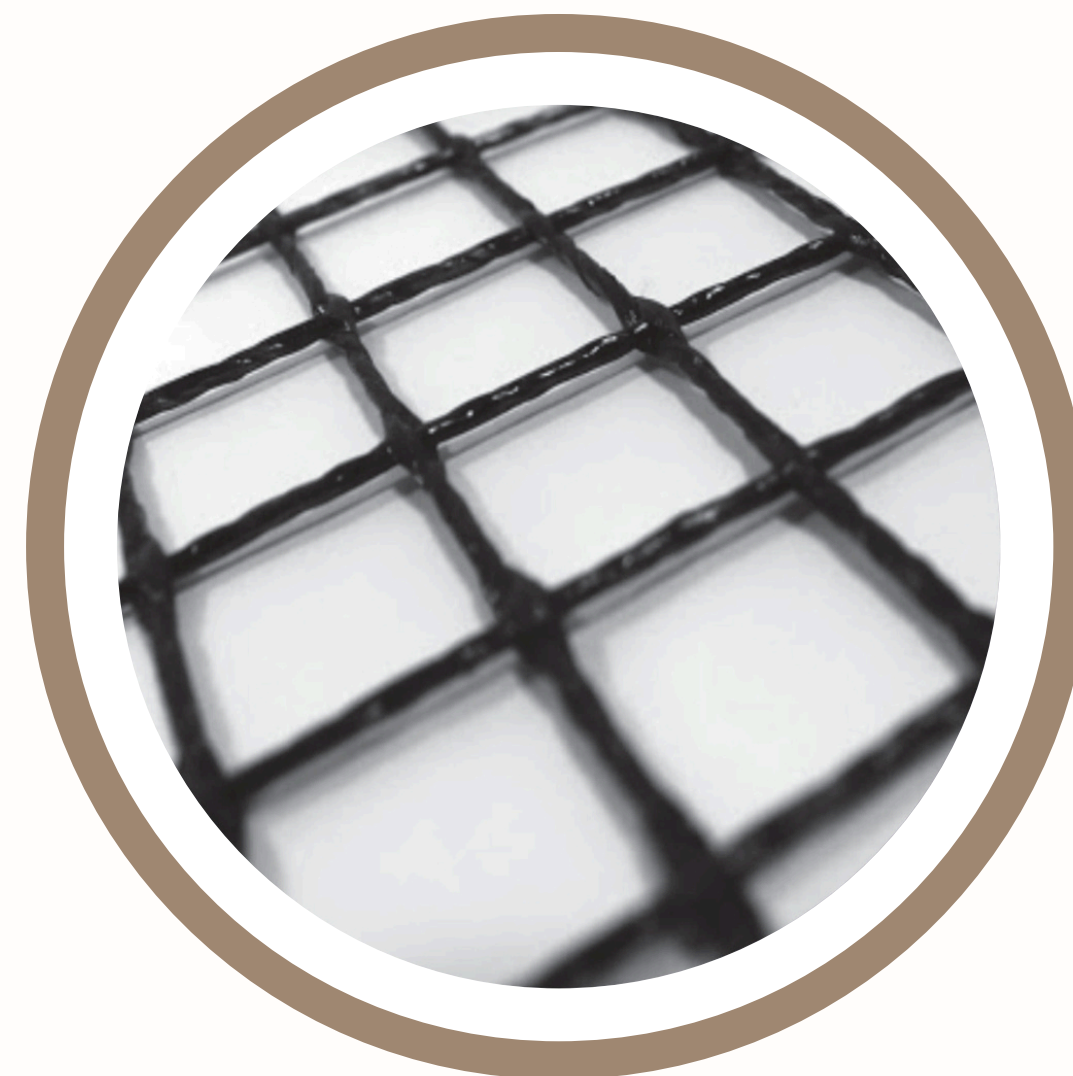

По запросу клиента мы можем изготовить сетку с диаметром прута 2, 2.5, 3 и 4!


Гибкая связь с одинарным
утолщением 5,5 мм

без песчаного покрытия с заточкой

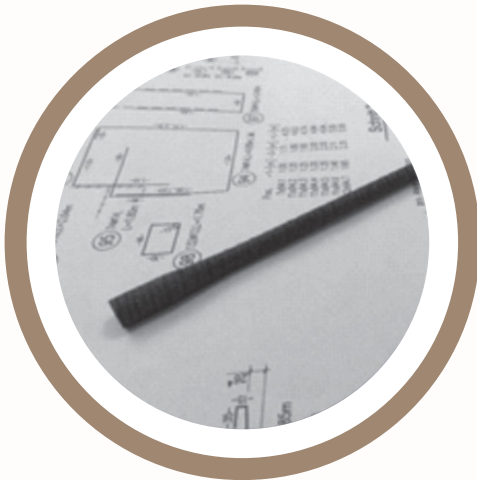

Гибкая связь с одинарным
утолщением 5,5 мм

с песчаным покрытием

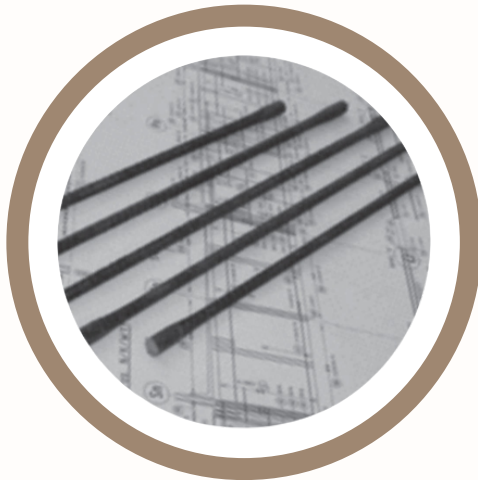

Полное
наименование

КГС(Р)-СК(Э)-200/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012

Сокращенное
наименование

ГС1 200 мм

ГС1 250 мм

ГС1 300 мм

ГС1 350 мм

ГС1 400 мм

ГС1 450 мм

Полное
наименование

КГС(Р)-СК(Э)-200/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-500/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-550/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

КГС(Р)-СК(Э)-600/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012

Сокращенное
наименование

ГС2 200 мм

ГС2 250 мм

ГС2 300 мм

ГС2 350 мм

ГС2 400 мм

ГС2 450 мм

ГС2 500 мм

ГС2 550 мм


ГС2 600 мм

!

Диаметр, длина и утолщение в зависимости от запроса!

7

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКОЙ СВЯЗИ

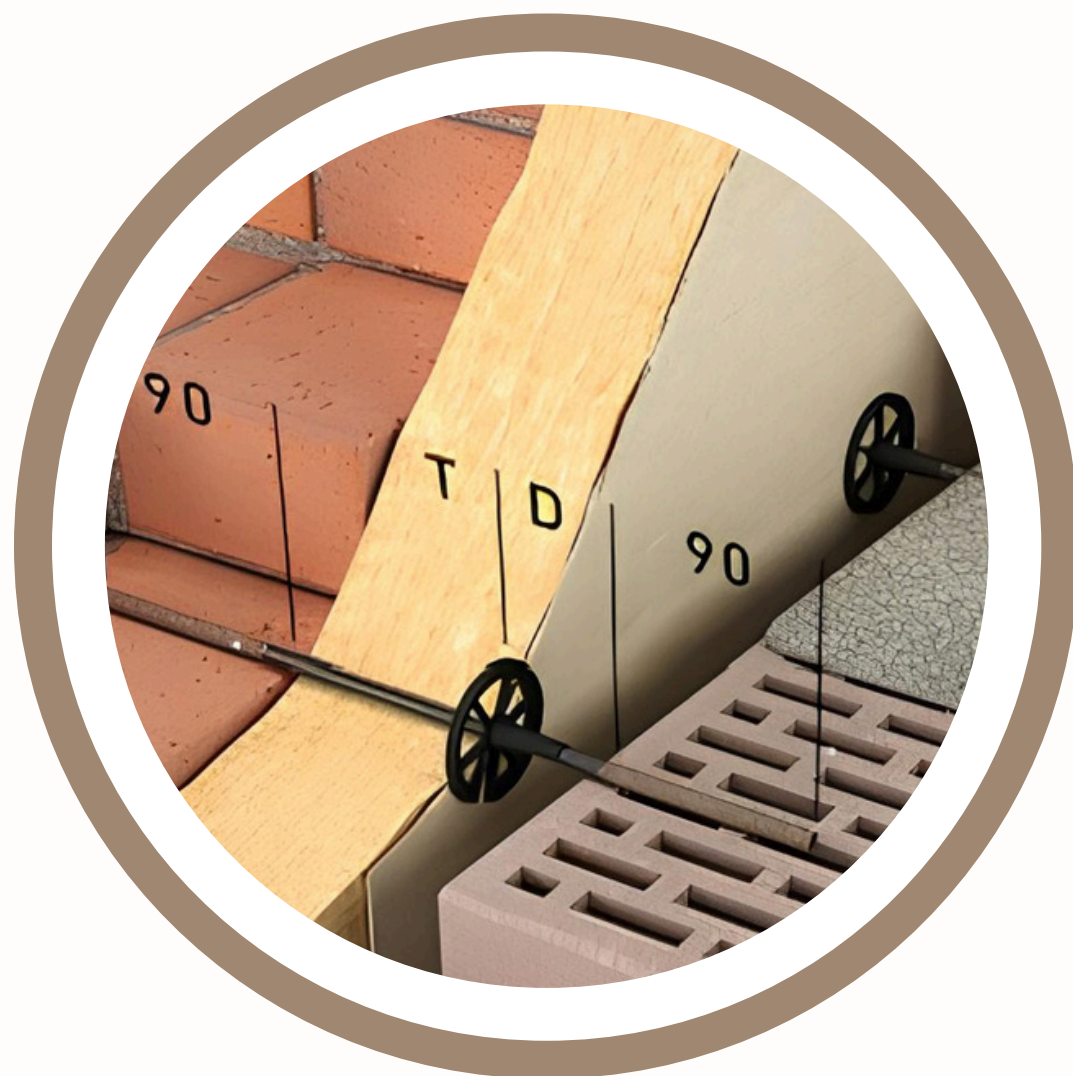

В кирпичной кладке



В бетонных панелях



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



ВОЗМОЖНЫЕ ОБЪЕМЫ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ
От 5000 до 500 000 метров арматуры в месяц.



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК
EXW, FCA, CFR.



СЕРТИФИКАТЫ И ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
Предоставляются по запросу.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не требуется.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
100% предоплата, частичная предоплата, постоплата.



СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
Формируются исходя из потребностей клиентов.
Адрес склада: г. Оренбург, ул. Донгузская 28 Б.



СТОИМОСТЬ
Зависит от объема поставок, вида товара и оговаривается на каждую партию.
Мы готовы рассчитать стоимость интересующего товара по вашему запросу!



ООО «АРБАТ КОМПОЗИТ»

Сулейманов Руслан Джалилевич

Директор



+7 953 457-57-77

+7 353 295-57-77



a-kompozit56@yandex.ru



460000, Россия, г. Оренбург,
ул. Донгузская 28 Б



Отдел продаж

+7 901 099-46-30, +7 901 098-80-81

